


# FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-33/1

REF. 050 PGL3

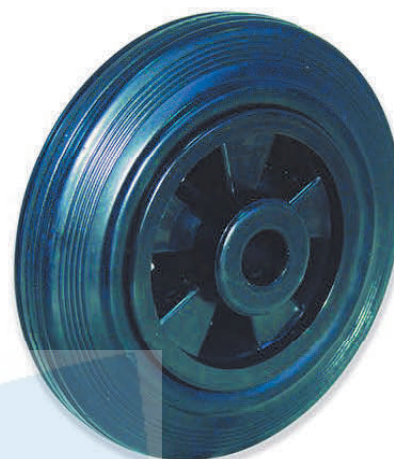

## Datos Técnicos

|                        |  |                |
|------------------------|--|----------------|
| Diametro de rueda      |  | 50 mm          |
| Ancho de Banda         |  | 24 mm          |
| Ancho de Buje          |  | 27 mm          |
| Diametro de Buje       |  | 16 mm          |
| Diametro de Eje        |  | 10,0 mm        |
| Tipo de Eje            |  |                |
| Capacidad de Carga     |  | 50 Kg          |
| Temperatura de Trabajo |  | -20 a 60 °C    |
| Peso                   |  | 0,02 Kg        |
| Velocidad Máxima       |  | 4 Km/h         |
| Dureza de la Banda     |  | 83 ±3° SHORE A |

## Propiedades de la Rueda



Ruido:



Protección Suelo:



Resistencia Rodadura:



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PG**

### PARTICULARIDADES:

Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropileno-copolímero. Son más económicas que sus equivalentes con discos metálicos (EG) y su función es la misma.

### ACABADOS:

Núcleo color negro, excepto **rueda 390 PGL5\***, cuyo núcleo es de color rojo.

### APLICACIONES:

Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

### OPCIONAL:

Bandaje de goma color gris (para cantidades) en los siguientes modelos:

080 PGL4 - 100 PGL4 - 125 PGL4 - 160 PGL5 - 200 PGL4.

### APLICACIONES:

Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo. Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.

### PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

### PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

No aconsejables en suelos muy abrasivos.

La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.