

SERIE TV-TN 2-0027

EAN 8422202200279



Ruedas de nylon blanco especialmente indicadas para soportar altas cargas hasta 600 Kg.

Se aplica en útiles de logística interna, carros de herramientas, carros tubulares, gradas móviles, útiles de transporte, plataformas elevadoras, factorías de alimentación, talleres, escaleras, maquinas de embalajes, cintas transportadoras, contenedores, roll-tainers, jaulas de transporte, canastas de baloncesto. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción.


Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TN: Robustas y resistentes. Indeformables, fácil desplazamiento con altas cargas. No manchan el suelo. Especialmente indicadas para sectores industriales.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Fijo
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Nylon - Poliamida
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	150
Ancho de banda (mm)	45
Medidas de la placa (mm)	136x116
Distancia entre agujeros (mm)	105x80
Diámetro agujero (mm)	10
Altura total (mm)	188
Capacidad de carga (kg)	500
Peso Unitario de la rueda (kg)	1.495
Volumen (cm ³)	3271

CAD

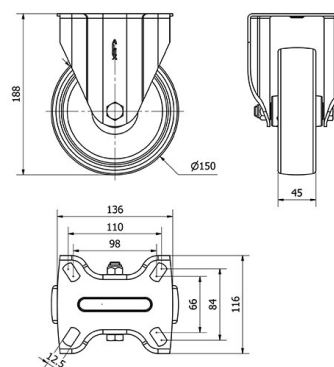

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

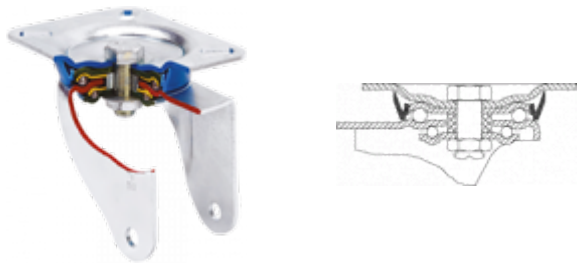

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado brillante de alta resistencia al óxido. Doble rodamiento a bolas reforzado con platillos intermedios y pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas en 12532.

Productos Similares



2-0022



2-1635

Aro



Rueda de nylon extrafuerte
Rango de temperatura: -30° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento	Excelente
Ruido durante la marcha	Satisfactorio
Protección del suelo	Satisfactorio