

SERIE BHA-UT 2-1432

EAN 8422202214320



Ruedas de poliurético blanco. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en carros de transporte alimentación, cocina, cantina, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, supermercados, carros de limpieza, camas.

UT: Indeflexible y resistente. Fácil arranque y deslizamiento.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliurético
Temperatura Mínima (°C)	-20
Temperatura Máxima (°C)	60
Dureza del bandaje	65° SHORE D
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	36
Medidas de la placa (mm)	80x70
Distancia entre agujeros (mm)	60x50
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	105
Altura total (mm)	163
Capacidad de carga (kg)	100

CAD

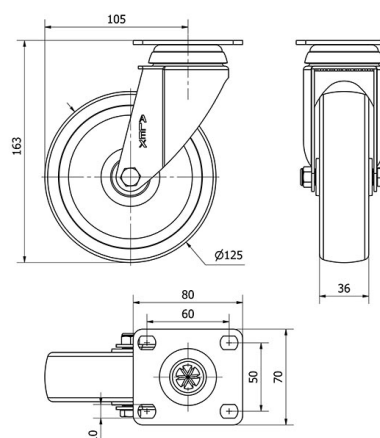

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

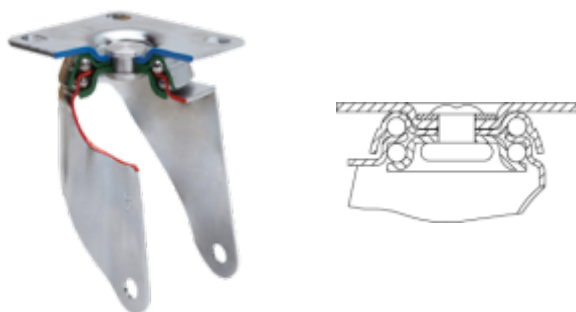

Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-1917