

## SERIE ZVI INOX-TT 2-1475

EAN 8422202214757



Ruedas de resina, especialmente indicada para soportar altas temperaturas y cargas hasta 125 Kg. Con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304).

Se aplica en hornos, maquinaria ligera. Principalmente en sectores industriales, aeronáutico y automoción, alimentación, maquinas vending, maquinaria panaderías, maquinaria ligera, contenedores, construcciones inoxidable.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.


TT: rueda de resina. Indicada para los sectores industriales.

Soporta temperaturas de hasta +280°C en intervalos de 30 min.

### Datos técnicos

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tipo Soporte                   | <b>Giratorio</b>       |
| Tipo Fijación                  | <b>Platina</b>         |
| Tipo Freno                     | <b>Sin Freno</b>       |
| Material                       | <b>Resina Fenolica</b> |
| Cojinete                       | <b>Liso</b>            |
| Diámetro (mm)                  | <b>100</b>             |
| Ancho de banda (mm)            | <b>34</b>              |
| Medidas de la placa (mm)       | <b>106x86</b>          |
| Distancia entre agujeros (mm)  | <b>86/80x60</b>        |
| Diámetro agujero (mm)          | <b>8</b>               |
| Radio de giro (mm)             | <b>94</b>              |
| Altura total (mm)              | <b>133</b>             |
| Capacidad de carga (kg)        | <b>125</b>             |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | <b>0.74</b>            |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>1706</b>            |

### CAD

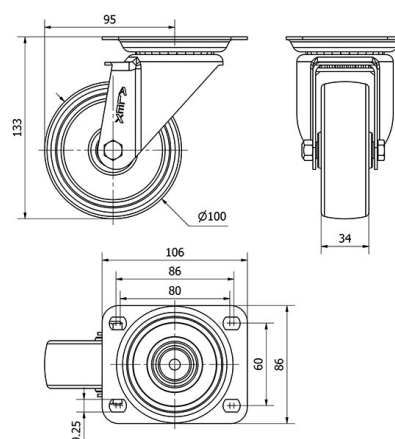

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-1476

Aro



Rueda de resina  
Rango de temperatura: -30° ÷ +280°

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Facilidad de desplazamiento | Muy bueno     |
| Ruido durante la marcha     | Satisfactorio |
| Protección del suelo        | Satisfactorio |