

SERIE BHA-PGC 2-4727

EAN 8422202247274



Ruedas de poliuretano gris conductivo. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en carros de transporte alimentación, salas de operaciones, hospitales, quirófanos, factorías de alimentación, supermercados

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa. Conductiva.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C)	-25
Temperatura Máxima (°C)	80
Dureza del bandaje	95° SHORE A
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	32
Medidas de la placa (mm)	80x70
Distancia entre agujeros (mm)	60x50
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	87
Altura total (mm)	132
Capacidad de carga (kg)	90

CAD

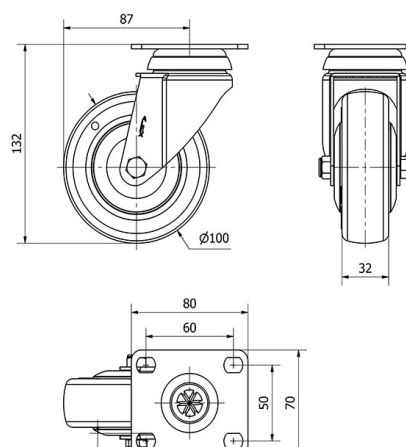

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-4728

Aro



Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris conductivo(95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

