

SERIE BHA-PGC 2-4736

EAN 8422202247366



Ruedas de poliuretano gris conductivo. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.


Es utilizada en carros de transporte alimentación, salas de operaciones, quirófanos, factorías de alimentación, supermercados

PGC: No mancha el suelo. Rueda suave y silenciosa. Conductiva.

Datos técnicos


Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Agujero pasante
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Poliuretano
Temperatura Mínima (°C)	-25
Temperatura Máxima (°C)	80
Dureza del bandaje	95° SHORE A
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	32
Diámetro agujero (mm)	10
Radio de giro (mm)	105
Altura total (mm)	160
Capacidad de carga (kg)	100

CAD

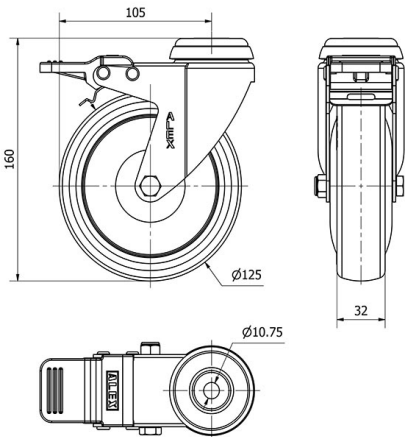

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-4735



2-4737



2-4738

Aro



Núcleo de polipropileno y banda de poliuretano gris conductivo(95° shore A)

Rango de temperatura: -25° ÷ +80°

Facilidad de desplazamiento Muy bueno

Ruido durante la marcha Bueno

Protección del suelo Muy bueno