

SERIE GT-TA 4-0380

EAN 8422202403809



Ruedas de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 1.270 Kg.

Se aplica en herramientas de transporte logístico, hornos de alta temperatura (-40° a +300°) y maquinaria pesada para el sector de la construcción.

Utilizado principalmente en el sector ferroviario y fábricas de automóviles.


TA: Condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (Kg) un 40%.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Acero
Cojinete	Bolas
Diámetro (mm)	200
Ancho de banda (mm)	45
Medidas de la placa (mm)	150x110
Distancia entre agujeros (mm)	105x80
Diámetro agujero (mm)	12
Radio de giro (mm)	185
Altura total (mm)	250
Capacidad de carga (kg)	1180
Peso Unitario de la rueda (kg)	8.2
Volumen (cm ³)	7150

CAD

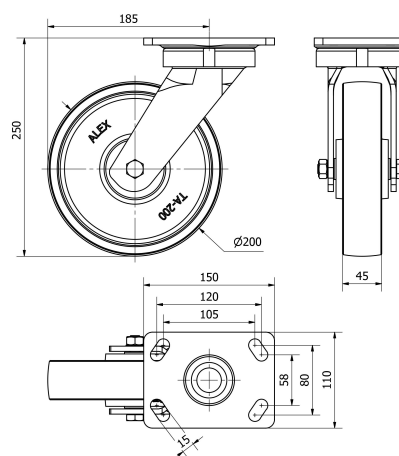

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con acero hasta 8 m/m de espesor. Acabado pintado negro. Cabezal giratorio con bolas de acero de gran dureza diseñado para soportar esfuerzos radiales y laterales. Cabezal totalmente hermético con engrasador. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.

Productos Similares



4-0381

Aro



Rueda de acero
Rango de temperatura: -40° ÷ +300°

Facilidad de desplazamiento	Excelente
Ruido durante la marcha	Suficiente
Protección del suelo	Suficiente