

## SERIE SL-TA 4-0805

EAN 8422202408057



Ruedas de acero, especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 600 Kg.

Se aplica en hornos que soportan altas temperaturas (-40° a +300°), maquinaria pesada del sector de la construcción.

Principalmente en sectores industriales, ferroviario y automoción.


TA: condiciones de trabajo muy severas donde la existencia de objetos cortantes productos químicos o temperaturas excesivas destruirían a otros tipos de ruedas. Gran capacidad de carga.

Para temperaturas superiores a 200° reducir carga (Kg) un 40%.

### Datos técnicos


|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tipo Soporte                   | <b>Fijo</b>      |
| Tipo Fijación                  | <b>Platina</b>   |
| Tipo Freno                     | <b>Sin Freno</b> |
| Material                       | <b>Acero</b>     |
| Cojinete                       | <b>Bolas</b>     |
| Diámetro (mm)                  | <b>150</b>       |
| Ancho de banda (mm)            | <b>45</b>        |
| Medidas de la placa (mm)       | <b>135x110</b>   |
| Distancia entre agujeros (mm)  | <b>105x80</b>    |
| Diámetro agujero (mm)          | <b>10</b>        |
| Altura total (mm)              | <b>190</b>       |
| Capacidad de carga (kg)        | <b>600</b>       |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | <b>4.925</b>     |
| Volumen (cm <sup>3</sup> )     | <b>2822</b>      |

### CAD

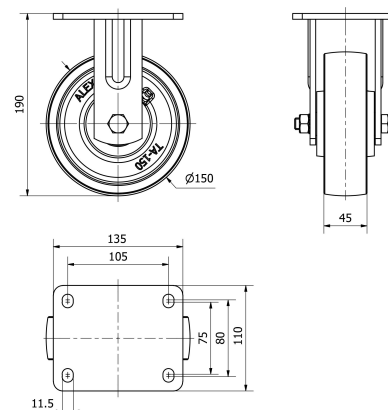

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

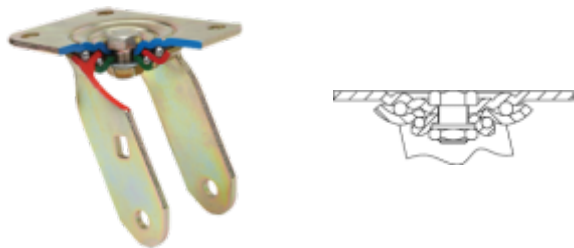

Fabricada con acero hasta 5m/m de espesor. Acabado cincado bicromatizado. Cabezal giratorio con una pista endurecida de doble hilera de bolas, para una mayor longevidad de la rueda. Fabricadas según normas europeas EN 12532.

Productos Similares



4-0801

Aro



Rueda de acero  
Rango de temperatura: -40° ÷ +300°

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Facilidad de desplazamiento | Excelente  |
| Ruido durante la marcha     | Suficiente |
| Protección del suelo        | Suficiente |