












FICHA DE PRODUCTO


COD. 17-09/4

REF. 45X17X15 RV



Datos Técnicos

Diametro de rueda		45 mm
Ancho de Banda		17 mm
Ancho de Buje		11 mm
Diametro de Eje		15 mm
Tipo de Eje	 	
Capacidad de Carga		50 Kg
Temperatua de Trabajo		-40 a 85 °C
Peso		0,82 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		92 ±3° SHORE A

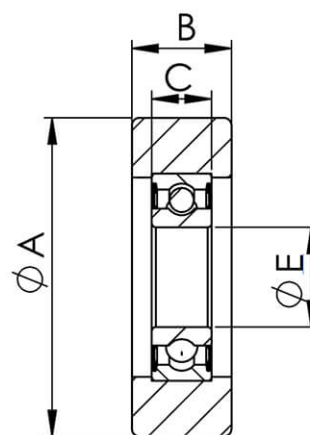

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **RV**

PARTICULARIDADES:

Banda de poliuretano semidura (92 ±3° SHORE D).

PROPIEDADES:














Presentan buena resistencia y amortiguación a los choques.
Buena recuperación después de largas permanencias bajo carga.

Buena flexibilidad a baja temperatura.

PRECAUCIONES:

Temperatura de utilización: -40°C a 85°C.

Propiedades de la Rueda

	-				+
 Ruido:					
 Protección Suelo:					
 Resistencia Rodadura:	