



CASQUILLO CLAMP CIEGO ACERO INOXIDABLE AISI-316L

BLIND FERRULE STAINLESS STEEL AISI 316L



AISI 316L

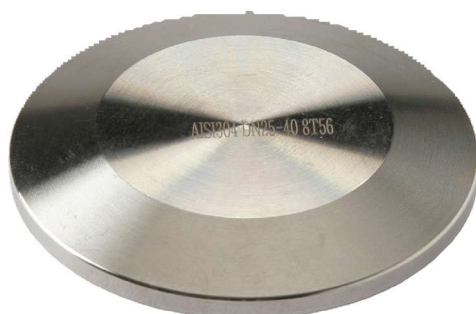

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designación - <i>Designation</i>					Norma de aplicación <i>Application standard</i>	DIMENSIONES - <i>DIMENSIONS</i>		Peso aprox. <i>Weight aprox.</i> (g)
COD.	Tubo de Acero - <i>Steel tube</i>					Diámetro entronque <i>Collar diameter</i>	Espesor <i>Thickness</i>	
	DIN 32676 / EN 10357		ASME BPE / BS 4825-1					
	DN	Ød (mm)	NPS	Ød (mm)				
7710052 ¹⁾			1/2" - 3/4"	12,7 - 19,05	3-A / ASME BPE	25,4	5,0	15
7710053 ²⁾	10 - 15 - 20	12,0 - 18,0 - 22,0			EHEDG / DIN 32676	34,0	6,5	32
7710054 ³⁾	25 - 32- 40	28,0 - 34,0 - 40,0	1"- 1 1/2"	25,4 - 38,1	3-A / ASME BPE EHEDG / DIN 32676	50,5	6,5	77
7710056 ³⁾	50	52,0	2"	50,8	3-A / ASME BPE EHEDG / DIN 32676	64,0	6,5	134
7710058 ¹⁾			2 1/2"	63,5	3-A / ASME BPE	77,5	6,5	200
7710060 ³⁾	65	70,0	3"	76,2	3-A / ASME BPE EHEDG / DIN 32676	91,0	6,5	282
7710062 ²⁾	80	85,0			EHEDG / DIN 32676	106,0	6,5	389
7710064 ³⁾	100	104,0	4"	101,6	3-A / ASME BPE EHEDG / DIN 32676	119,0	8,0	600

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricada en Acero Inoxidable AISI 316L.
- Pulido sanitario ($Ra \leq 0,8 \mu m$).
- Presión máxima de trabajo: PN 10.

Observaciones:

¹⁾ Applicable con accesorios según ASME BPE y BS 4825-3.

²⁾ Applicable con accesorios según DIN 32676 y ISO 2852.

³⁾ Applicable con accesorios según ASME BPE, BS 4825-3, DIN 32676 y ISO 2852.

APLICACIONES GENERALES

- Industrias Farmacéutica, Alimentaria, Petrolera, Lácteos, Bebidas, Cosméticos, Químicas, Biotecnología, etc.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES

- Made of Stainless Steel AISI 316L.
- Sanitary polish ($Ra \leq 0,8 \mu m$).
- Maximum working pressure: PN 10.

Remarks:

¹⁾ Applicable with fittings according to ASME BPE and BS 4825-3.

²⁾ Applicable with fittings according to DIN 32676 and ISO 2852.

³⁾ Applicable with fittings according to ASME BPE, BS 4825-3, DIN 32676 and ISO 2852.

GENERAL APPLICATIONS

- Pharmaceutical, Food, Petroleum, Dairy, Beverage, Cosmetic and Chemical industries, Biotechnology, etc.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.