

LLAVES DINAMOMÉTRICAS DIGITALES

Las Llaves Dinamométricas **EGATOOL** de EGA Master son, por su precisión, resistencia y variedad, las herramientas perfectas para un apriete controlado.




**Desde
1/4" hasta 1"**



1. El material del engranaje de la carraca es Cr-V para una máxima resistencia.
2. 36 y 48 dientes en el engranaje, con ángulo mínimo de giro necesario de 10° y 7,5° respectivamente.
3. Sistema de grabación y comunicación de datos (para los modelos con cable para la comunicación).
4. Sistema de aviso sonoro y luminoso para 9 valores prefijados.
5. Encendido progresivo de leds luminosos al acercarse al valor prefijado.
6. Equipadas con mangos ergonómicos y antideslizantes.
7. Calibración vía web 24h.
8. Estuche portátil individual.

LLAVE DINAMOMÉTRICA DIGITAL

*G12


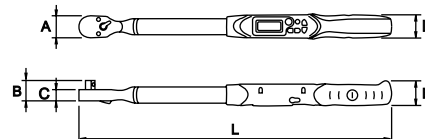


COD		N.m	Lb.ft	Lb.in	Kg.cm								
62955	1/4"	1.5-30	1-22	13-265	15-306	390	23	19	11	39	44	1.4	1
62956	3/8"	6.8-135	5-100	60-1195	69-1378	415	30	27	15			1.5	
62957	1/2"	10-200	7-148	88-1770	102-2041	530	41	35	19			2.1	
62958		17-340	12-251	150-3009	173-3469	650						2.3	
62959	1/4"	1.5-30	1-22	13-265	15-306	390	23	19	11			1.7	
62960	3/8"	6.8-135	5-100	60-1195	69-1378	415	30	27	15			1.9	
62961	1/2"	10-200	7-148	88-1770	102-2041	530	41	35	19			2.5	
62962		17-340	12-251	150-3009	173-3469	650						2.7	

ISO 6789 GGG-W-00686D

COD	PRECISIÓN		RESOLUCIÓN	MEMORIA DE DATOS	COMUNICACIÓN DE DATOS AL ORDENADOR	CABLE PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS
	CW (A DCH)	CCW (A IZQ)				
62955	±2,5%	±3,5%	0.01Nm / 0.01 Lb.ft / 0.1 Lb.in / 0.1 Kg-cm	50	-	-
62956			0.1Nm / 0.1 Lb.ft / 1 Lb.in / 1 Kg-cm			
62957						
62958						
62959	±1%	±2,5%	0.01Nm / 0.01 Lb.ft / 0.1 Lb.in / 0.1 Kg-cm	250	●	●
62960			0.1Nm / 0.1 Lb.ft / 1 Lb.in / 1 Kg-cm			
62961						
62962						

*G12

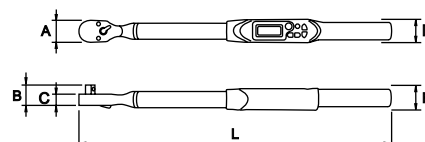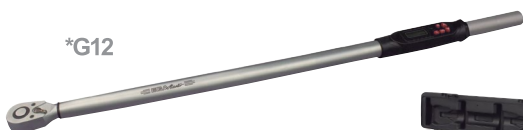

COD		N.m	Lb.ft	Lb.in	Kg.cm								
67685	3/4"	25-500	18,4-368,7	221-4424	255-5102	950	60	55	30	38	38	5.6	1
67686		42,5-850	31,3-626,8	376-7521	434-8674	1220						6.2	
67688	1"	75-1500	221-1106	-	-	1800	70	65	35			5.6	
67721	3/4"	25-500	18,4-368,7	221-4424	255-5102	950	60	55	30			5.6	
67722		42,5-850	31,3-626,8	376-7521	434-8674	1220						6.2	
67724	1"	75-1500	221-1106	-	-	1800	70	65	35			5.6	

ISO 6789 GGG-W-00686D

COD	PRECISIÓN		RESOLUCIÓN	MEMORIA DE DATOS	COMUNICACIÓN DE DATOS AL ORDENADOR	CABLE PARA LA COMUNICACIÓN DE DATOS
	CW (A DCH)	CCW (A IZQ)				
67685	±2,5%	±3,5%	0.1Nm / 0.1 Lb.ft / 1 Lb.in / 1 Kg-cm	50	-	-
67686			0.1Nm / 0.1Lb.ft			
67688						
67721			0.1Nm / 0.1 Lb.ft / 1 Lb.in / 1 Kg-cm	250		
67722						
67724	0.1Nm / 0.1Lb.ft		●	●		

* Modo Track: Valor de torsión actual
Modo Peak: Valor máximo de torsión

*G12: Garantía 12 meses / Todos los instrumentos de medida se deben recalibrar al año de uso o a los 10.000 ciclos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Certificado de calibración	●
Reversible	●
Dientes	62955-62962 = 36 67685-67688 / 67721-67724 = 48
Pares prefijados	9
Sistema de aviso	Alarma luminosa y sonora
Modo de operación	Peak / Track *
Unidades de medida	62955-62962/ 67685-67688/ 67721-67722= N.m / Lb.ft / Lb.in / Kg.cm 67687-67688/ 67723-67724= N.m / Lb.ft
Cd con programas para comunicación de datos	●
Calibración vía web	24h
Baterías	AA x 2
Duración de la batería	110 h
Duración de la batería (standby)	1 año
Temperatura de trabajo	-10°C - 60°C
Temperatura de almacenaje	-20°C - 70°C

