

LLAVES ESTRELLA DE GOLPE CURVAS

Las llaves de estrella de golpe curvas de EGA Master están diseñadas para apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas con ayuda de maza o martillo en la industria pesada, construcción naval, mantenimiento de plantas industriales...etc.



**¡Desde 19 hasta 80mm
y desde 3/4" a 3"!**




1. Para apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas en la industria pesada, construcción naval y mantenimiento de plantas industriales.

2. Adecuadas para uso con mazas o martillo.

3. Su diseño le permite aflojar tornillos o tuercas en lugares de difícil acceso.


LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE CURVA MM

COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
58360	19							
58361	20	160			8,5			
58362	21							
54950	22	140	42	14	9	250		
58363	23				8,5			
54951	24	160			9			
58364	25				8,5			
58365	26				9,5			
54952	27	175	46		10	330		
58366	28				9,5			
58367	29		54	16	10,5			
54953	30	190	55			515		
54954	32							
58368	34	210	58	19	11	630		
54955	36		60					
58369	38							
58370	40	225	64					
54956	41	230	65	20	12	870		
58371	42	225	64					
54957	46	240	75	22	13	1100		
54958	50	260	80	23		1300		
54959	55	270	85	24	14	1500		
54960	60	290	90	26	15	2000		
54961	65	300	100	30	16	2500		
54962	70	320	110	32	17	2800		
54963	75	330	115	33	18	3200		
58372	80	350	124	34	19	3900		

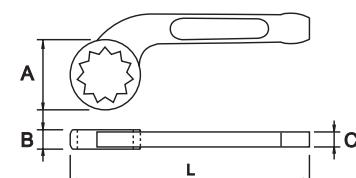

LLAVE DE ESTRELLA DE GOLPE CURVA INCH.

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g		
58376	3/4							
58377	7/8	160	42	14	8,5	250		
58378	15/16							
58379	1	175	46		9,5	380		
58380	1.1/8	190	54	16	10,5	500		
58381	1.1/4							
58382	1.3/8	210	58	19	11	620	1	-
58383	1.1/2	225	64	20	12	865		
58384	1.5/8							
58385	1.3/4	240	73	22	13	1125		
58386	1.7/8							
58387	2	255	78	23	13,5	1250		
58388	2.1/4	285	92	25,5	15	2200		
58389	2.1/2	300	102	30	16	2600		
58390	2.3/4	320	108	31,5	17	2800		
58391	3	330	113	33	18	3150		

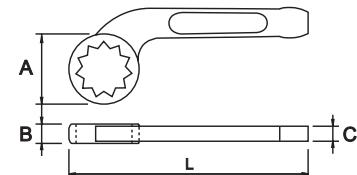

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial
DUREZA GENERAL	30-36 HRc
ACABADO	Pintado en epoxy polvo negro mate semitexturizado, RAL 9005

