

Drainex 500 Evacuación | Drenaje



Bomba sumergible para aguas residuales con sólidos en suspensión, sistema vortex

Aplicaciones

Evacuación, trasvase y vaciado de aguas residuales con sólidos en suspensión.

Materiales

Bomba e impulsor en fundición.
Eje bomba en AISI 420.
Cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

10m de cable sin enchufe.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Servicio continuo.
Aislamiento clase F.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Paso máximo de sólidos Ø 45mm.
Inmersión máxima 7m.



Turbina en
fundición



Paso de
sólidos



Rubusta




Caudal hasta
750 l/min

Tabla de características


Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		l/min	100	300	400	500	600	750	Código y PVP
	3~ 400V	3~	[kW]	[HP]	m³/h	6,0	18	24	30	36	45	3~400V
Drainex 500	6,6	3,8	3,7	5	mca	23,2	19,7	17,6	15,6	13	8,5	137507 PVP 2.359€
Drainex 501	7,9	4,7	3,7	5		27,4	23,5	21,2	19,1	16,8	12	137504 PVP 2.387€
Drainex 502	8,2	4,8	3,7	5		30,1	26,8	24,5	22,2	20	15,4	129726 PVP 2.473€

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

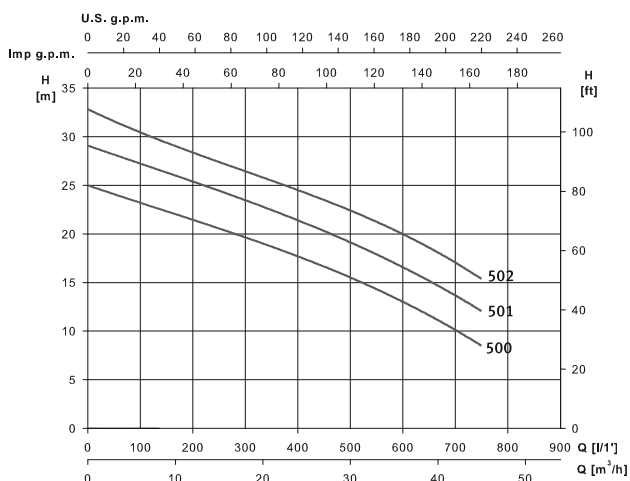

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I/J	K	Kg
Drainex 500	575	412	139	186	256	134	140	110	88	50	55
Drainex 501	575	412	139	186	256	134	140	110	88	50	55
Drainex 502	575	412	139	186	256	134	140	110	88	50	55

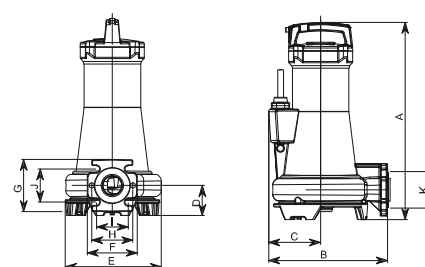


Drainex 500 Evacuación | Drenaje



Dimensión versión estacionaria

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J/K
596	389	139	254	62	244	231	165	102	125

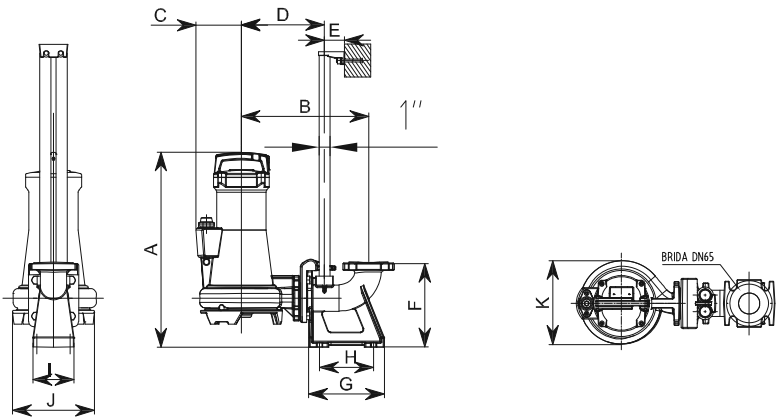

Kit instalación versión portátil para Drainex 500 / 501 / 502



Codo 90° a 2"



Pies de inoxidable

Kit	Código y PVP
DR6	132139 PVP 147€

Cuadros de protección y maniobra para sistemas de evacuación (Cuadro electro-mecánico)

Modelo bomba	Modelo cuadro (1 bomba)	Código y PVP	Modelo cuadro (2 bombas)	Código y PVP
		3~400V		3~400V
Drainex 500	CDF1.4	164938 PVP 292€	CDAF2.4	174502 PVP 921€
Drainex 501	CDF1.4	159423 PVP 292€	CDAF2.4	174502 PVP 921€
Drainex 502	CDF1.4	159423 PVP 292€	CDAF2.4	174502 PVP 921€



CDF/CDAF