

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para el suministro de agua

Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Materiales

Cuerpo bomba, filtro e impulsores en AISI 304.
Aspiración e impulsión en fundición.
Eje bomba en AISI 431.
Difusores en tecnopolímero.
Doble cierre mecánico.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.
15m de cable sin enchufe.
Condensador externo.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX8.
Aislamiento clase F.
Servicio continuo.
Motor refrigerado por agua.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.



Turbinas en inox



Condensador externo



Silenciosa



Presión hasta 85 m




Caudal hasta 175 l/min


Tabla de características

Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	12	40	60	100	120	140	160	Código y PVP	
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			1,2	2,4	3,6	6,0	7,2	8,4	8,6	1~230V	3~400V
Acuaría 37 4	9,2	3,3	2	1,9	1,1	1,5	30	mca	56	53	51	41	35	29	22	135380 PVP 1.101	135379 PVP 1.100
Acuaría 37 6	-	5,3	-	3	2,2	3	-		85	81	77	65	56	46	37	-	135381 PVP 1.215

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

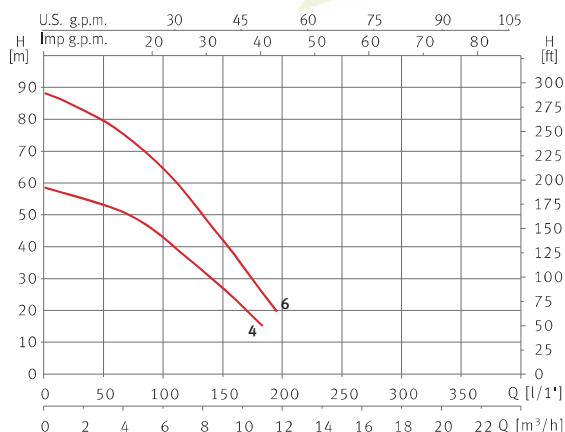

Dimensión y peso

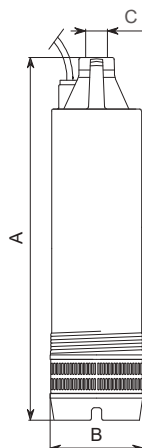

Modelo	A	B	C	Kg
Acuaría 37 4	623	152	1 1/2"	27,6
Acuaría 37 6	672	152	1 1/2"	30,6