

PIHER®

MOD. XXL



CARACTERÍSTICAS


Llanta de acero ballesta, gracias a la cual mantiene la tensión de la herramienta durante todo el trabajo.

Cabezales de fundición.

Doble sistema de rosca oculta que duplica el avance y la capacidad de presión.

El plano de apoyo del cabezal fijo posee hendiduras para la sujeción de elementos curvos o en ángulo.

Freno anti-deslizante en cabeza móvil.

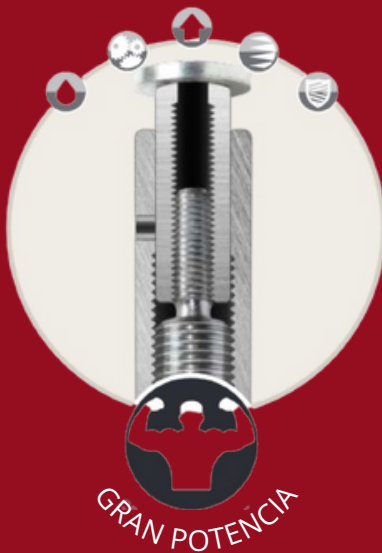

MATERIALES Y ACABADOS

TODAS LAS MATERIAS PRIMAS QUE UTILIZA INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A. PROVIENEN DE PAISES DE LA UNION EUROPEA, lo que nos asegura una máxima calidad y facilita su control y seguimiento.



2200 kg		60x12 mm			
COD	cm	cm	cm	Kg	
12030	30	19	16,5	7,5	2
12040	40	19	16,5	8,0	
12050	50	19	16,5	8,5	
12060	60	19	16,5	9,2	
12080	80	19	16,5	10,3	
12100	100	19	16,5	11,4	
12120	120	19	16,5	12,6	
12150	150	19	16,5	14,2	
12200	200	19	16,5	17,1	1
12250	250	19	16,5	20,0	
12275	275	19	16,5	21,3	
12300	300	19	16,5	22,7	

FUNDICIÓN

***Maleable gris:** Calidad EN-GJMW 400-5 bajo norma EN1562.

***Acabados:** tratamiento térmico decarburante, granallado, fosfatado.

***Pintado:** Epoxy-Poliéster por sistema electrostático de color rojo RAL3004.

Trazabilidad basada en código alfanuméricos impresos por pieza y que nos permiten saber durante toda la vida del producto, la fecha de fabricación, número de colada y posición en el utillaje.

La calidad de las piezas de fundición empleadas en nuestras herramientas supera con creces todo tipo de prueba y exigencia en dureza, resistencia y elasticidad. Todas nuestras piezas de fundición van fechadas y numeradas, facilitando de esta manera nuestros controles de calidad y trazabilidad de producto. El cuidado diseño de las piezas nos garantiza un óptimo comportamiento mecánico.

LLANTA

***Llanta:** 60x12 mm

***Calidad DIN:** C-60 (resistencia 90 kg./mm²), laminado en caliente.

***Acabado** con granallado de estabilización y limpieza.

***Recubrimiento final** con pintura mono capa antioxidante color grafito oscuro.

La trazabilidad del material se realiza mediante etiquetado de los paquetes almacenados, con sus datos de número de colada y fecha, hasta su entrada en producción.

FRENO

Freno acero templado anti-deslizante en el cabezal móvil.

Con bloqueo anti pérdida.

TORNILLERIA

Tornillería de acero cincada en blanco exento Cr 6.

EMPAQUETADO Y ETIQUETADO

12030-12150: 2u/en paquete con fleje y plástico retráctil.

12180-12300: 1u/en paquete con fleje y plástico retráctil.

Etiqueta individual con código EAN- 13.

NORMATIVA APLICABLE

Industrias Piqueras trabaja bajo las normas de calidad ISO:9001 y de gestión ambiental ISO:14001

www.piher.com



DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA



DISEÑO COMUNITARIO REGISTRADO

V-2 07/2024