

RIGHT

Electrobombas sumergibles para aguas fecales en Acero Inoxidable AISI 304

Bomba sumergible para aguas fecales fabricada en Acero Inoxidable AISI 304. Diseñada para la evacuación de líquidos con contenidos filamentosos o sólidos en suspensión en aplicaciones tanto industriales como domésticas. Adecuada para su utilización en servicios sanitarios (WC), aguas cargadas con sólidos de máximo Ø 35 mm, aguas de lavado, pluviales, residuales, pozos negros y fosas sépticas, achique de locales inundados, riegos, fuentes y lumiartecnia.



Ligera y fácilmente transportable



Bomba fabricada en AISI 304



Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles




Alta versatilidad



Impulsor Vortex

Hidráulica RIGHT

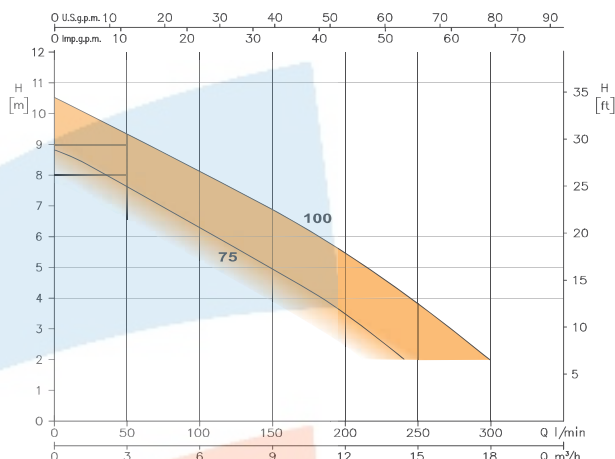

Materiales

Cuerpo de impulsión, carcasa y tapa motor	AISI 304
Impulsor	AISI 304
Eje motor	AISI 303 (sólo parte en contacto con el líquido)
Cierre mecánico	Doble cierre mecánico en cámara de aceite: - Superior: Carbón/Cerámica/NBR. - Inferior: SiC/SiC/NBR.
Cable	Cable estándar de 5 m con enchufe tipo Schuko. (para modelos con 10 m de cable, consultar).
Versiones	M: Monofásica MA: Con regulador de nivel

Datos técnicos

Max. inmersión	7 m con cable de 10 m 2 m con cable de 5 m
Temp. máx. líquido	50°C
Máx. paso de sólidos	35 mm
Polos	2
Aislamiento / Protección	Clase F / IP68
Tensión	Monofásica 230V ± 10% Trifásica 400V ± 10%
Condensador	Condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático incorporados.

Conexiones

DNI	G 1 1/2"
-----	----------

Accesorios



Reguladores de nivel



Cuadros para bombas aguas fecales

Monofásica 230V											2 Polos			
Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal								Inten. Abs. [A] 230V	DNI	Peso [kg]
				l/min	40	80	120	160	200	240	300			
				m³/h	2	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18			
H=Altura manométrica total (m)														
RIGHT/A 75 M A	1771030021A	0,55	0,75		7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	4,8	G1½	10
RIGHT/A 75 M	1771031321A	0,55	0,75		7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	4,8	G1½	10
RIGHT/A 100 M A	1771050021A	0,75	1		9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	5,7	G1½	11,5
RIGHT/A 100 M	1771051321A	0,75	1		9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	5,7	G1½	11,5

Trifásica 400V											2 Polos			
Modelo	Código	kW	CV	Q=Caudal								Inten. Abs. [A] 400V	DNI	Peso [kg]
				l/min	40	80	120	160	200	240	300			
				m³/h	2	4,8	7,2	9,6	12	14,4	18			
H=Altura manométrica total (m)														
RIGHT/A 75	1771030004A	0,55	0,75		7,8	6,8	5,7	4,7	3,4	2	-	2,1	G1½	10
RIGHT/A 100	1771050004A	0,75	1		9,5	8,6	7,6	6,6	5,4	4,2	2	2,6	G1½	11,5