



RANGO DE FABRICACIÓN *VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER*

UTILIZACIÓN:


- Válvulas de mariposa wafer, para abastecimiento, bombeo, abastecimiento de agua potable, tratamiento y bombeo de aguas sucias, etc.
- Presenta baja pérdida de carga y es 100 estanca.

VÁLVULAS DE MARIPOSA WAFER



CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Baja pérdida de carga.
- 100% estancas.
- Flujo bidireccional.
- No se necesitan juntas para su instalación.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Presión de trabajo hasta 16 bar.
- Temperatura de trabajo entre -25°C y 180°C.

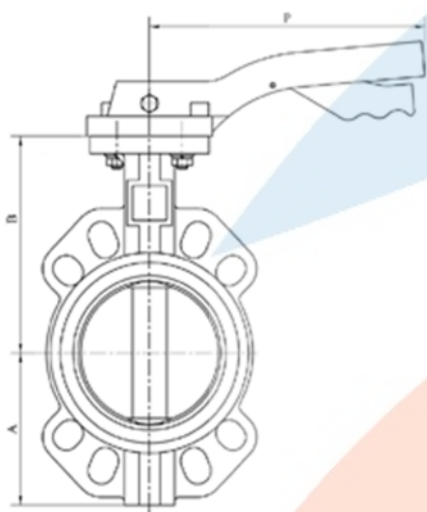

DIMENSIONES


DN	A	B	P	Entre caras	Peso
40	70	124	198	33	1.9
50	76	129	198	43	2.5
65	89	136	198	46	2.9
80	95	144	198	46	3.9
100	114	162	270	52	5.2
125	127	188	270	56	7.0
150	139	204	270	56	8.4
200	177	238	270	60	12.0
250	203	282	540	68	22.0
300	242	311	540	78	29.0

NORMATIVA APLICADA:

- Pruebas hidrostáticas según EN 12266-1, clase A.
- Directiva CE.
- Distancia entre caras según EN 558 serie 20.
- Brida superior según ISO 5211.

Las imágenes y planos no son contractuales.


Las especificaciones de los productos mostrados podrán sufrir modificaciones sin aviso previo.

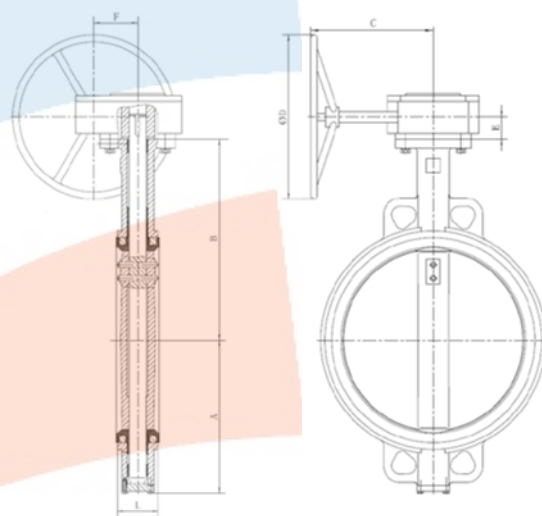

DIMENSIONES

DN	A	B	C	D	E	F	L	Peso
40	79	145					33	4,5
50	85	162					43	5,0
65	98	174					46	5,5
80	104	181	144	260	27	43	46	6,0
100	123	200					52	7,4
125	136	213					56	9,4
150	148	225					56	10,7
200	186	260					60	19,8
250	212	292	208	360	39	66	68	28,7
300	251	337	225	360	37	80	78	37,4

VÁLVULAS DE MARIPOSA WAFER

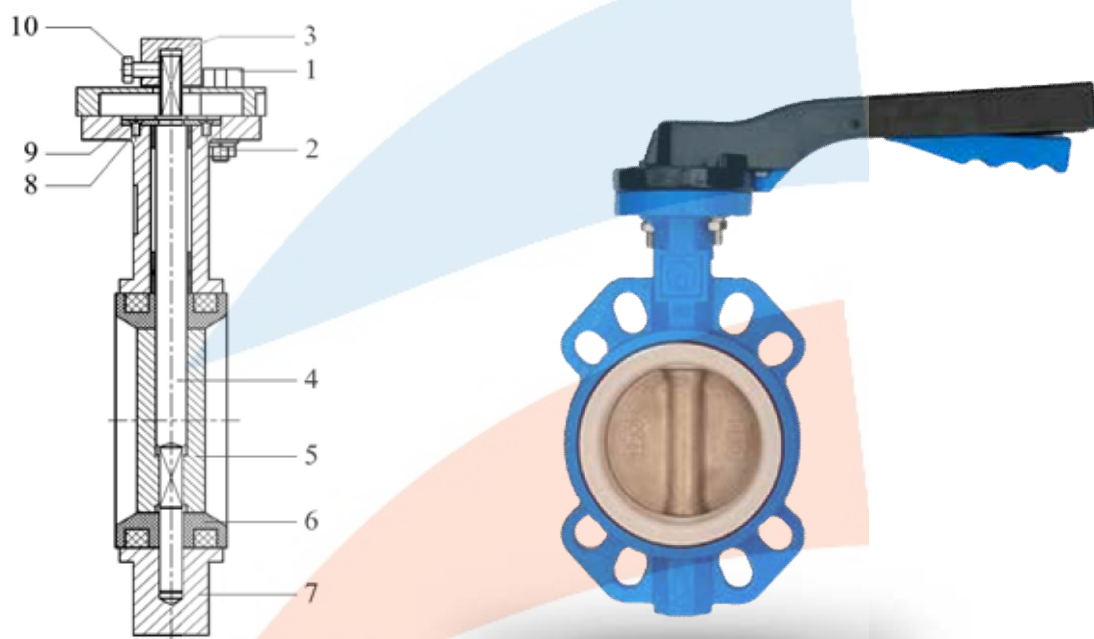

DESCRIPCIÓN

1	TORNILLOS	A2
2	TUERCAS	A2
3	PALANCA	ALUMINIO / FUNDICIÓN
4	EJE	AISI 420
5	DISCO	CF8M
6	ASIENTO	PTFE
7	CUERPO	GJS400
8	JUNTAS TÓRICAS	EPDM
9	PLACA SUJECIÓN	ACERO 8.8
10	TORNILLO	A2
	PINTURA RAL 5015	Epoxi 250 μ m