

SERIE ZVI INOX-PS 2-1684

EAN 8422202216843



Ruedas de caucho natural gris, con todos los componentes de acero inoxidable (AISI 304). Adecuado para cargas de hasta 215 kg.


Aplicación: áreas al aire libre, carros de transporte de alimentos, comedores, restaurantes, fábricas de alimentos, logística de materiales de misión, máquinas de embalaje, cintas transportadoras, maquinaria liviana de la industria de la construcción, contenedores, roll-tainer, jaulas de transporte. Se utilizan en proyectos de ingeniería mecánica por parte de dibujantes técnicos e ingenieros de proyectos.

PS: ligero y silencioso. Protege los suelos. Buena amortiguación frente a los golpes y vibraciones.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Goma
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	160
Ancho de banda (mm)	40
Medidas de la placa (mm)	140x110
Distancia entre agujeros (mm)	105x80
Diámetro agujero (mm)	10
Radio de giro (mm)	131
Altura total (mm)	205
Capacidad de carga (kg)	160
Peso Unitario de la rueda (kg)	2.36
Volumen (cm ³)	5457

CAD

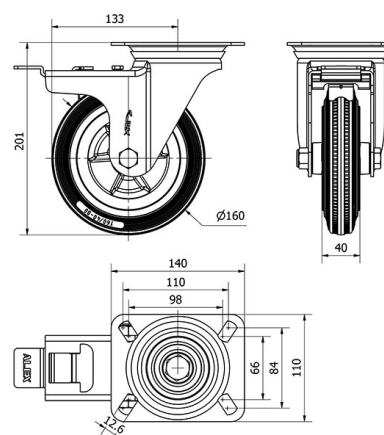

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304). Hasta 3 m/m de espesor. Todos sus componentes de acero inoxidable. Resistente a la corrosión, grasas, aceites y gasolina. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-1186



2-1187

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento	Satisfactorio
Ruido durante la marcha	Excelente
Protección del suelo	Excelente